


## ИСКУССТВЕННАЯ ДОРОЖНАЯ НЕРОВНОСТЬ ИДН1100

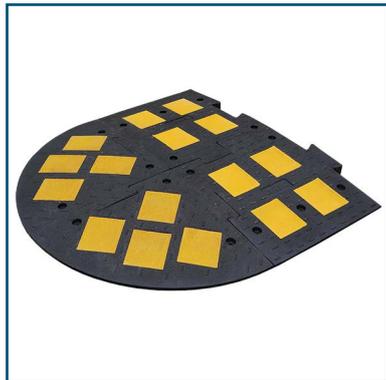

ИДН1100 предназначен для принудительного снижения скорости движения транспортных средств до 40 км/час.

ИДН1100 изготовлен из высокопрочного композитного материала на основе полимеров и кварцевых песков, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006.

Сборно-разборная конструкция искусственных неровностей состоит из нескольких средних элементов ИДН1100С и двух концевых элементов ИДН1100К.

### Технические характеристики

	ИДН1100С из 2 частей	ИДН1100К из 2 частей
Длина	1100 мм	1100 мм
Ширина	500 мм	500 мм
Высота	58 мм	58 мм
Вес	36 кг	32 кг
Количество отверстий	10 шт	6 шт
Световозвращающие элементы	8 шт	8 шт
Материал	Композит	Композит
Страна изготовитель	Россия	Россия

### Условия эксплуатации

Выдерживает нагрузку - 40 тонн

Устойчив к разрушающему воздействию ГСМ и агрессивных сред

Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +60 °С

Снабжены дренажными каналами для водоотведения

Запрещается бросать изделия

