


Руководство по монтажу и эксплуатации шнурамоточной системы CTS 25

- Общие сведения о шнурамоточной системе CTS 25
- Перечень компонентов шнурамоточной системы CTS 25
- Монтаж шнурамоточной системы CTS 25

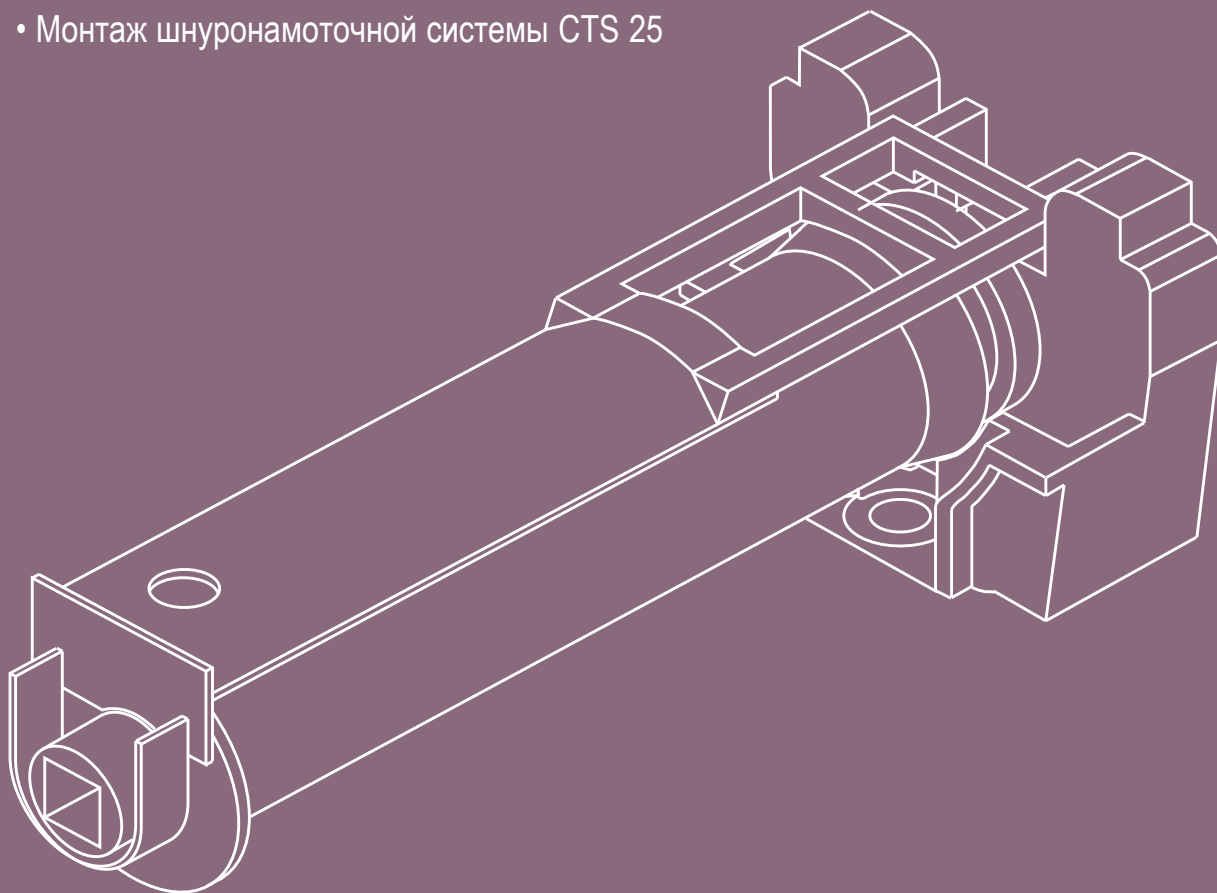


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШНУРОМОТОЧНОЙ СИСТЕМЕ CTS 25


Шнуromоточная система CTS 25

- Универсальная шнуromоточная система подъема и поворота внутренних горизонтальных жалюзи.
- Приводится в действие валом.
- Состав:
 - 1 конус.
 - 1 крепление.
 - 1 крышка.
 - 1 концевое кольцо.


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




ПЛИССИРОВАННЫЕ ШТОРЫ




СОТОВЫЕ ПЛИССЕ




ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ



РИМСКИЕ ШТОРЫ



ФРАНЦУЗСКИЕ ШТОРЫ

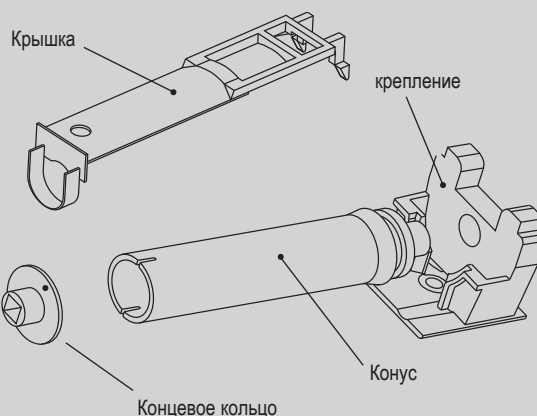

СБОРКА

Требования к карнизу

Сечение карниза не менее 25 x 25 мм.

Требования к валу

Конструкция конусов и концевых колец позволяет использовать их с различными валами (гексагональный 5 мм, гексагональный 6 мм и квадратный 5 мм).


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Эксплуатация с электроприводом:
 - LV25 B44, LV25 B64.
 - LW25 B44, LW25 B83, LW25 E83.
- Эксплуатация с ручным приводом CD 25:
 - CD25 1/1.
 - CD25 1/2.6.
 - CD25 1/4.8.

- Шнуromоточная система CTS 25 не предназначена для эксплуатации вне помещения.
- Шнуromоточная система CTS 25 не предназначена для эксплуатации внутри стеклопакета.
- Шнуromоточная система CTS 25 может использоваться только с карнизами, совместимыми с принадлежностями, перечисленными в пунктах 5-8.
- Выбор шнура, лесенки и других принадлежностей должен осуществляться производителем или сборщиком жалюзи.
- Производитель жалюзи должен произвести полный перечень испытаний жалюзи в сборе.
- Шнур и лесенка не должны иметь повреждений.
- Перед перемещением жалюзи должны быть закрыты и зафиксированы в предельном верхнем положении.
- Шнуromоточная система CTS 25 запатентована компанией Somfy.




ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШНУРОНАМОТОЧНОЙ СИСТЕМЕ CTS 25

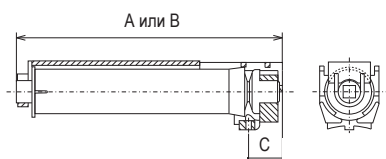


Для стандартного крепления

Конус	Укороченный конус
A: 108,3 мм	B: 71,1 мм
C: 13 мм	C: 13 мм

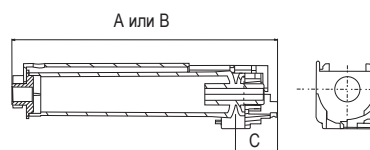


Для крепления Арт. № 9001556

Конус	Укороченный конус
A: 113,2 мм	B: 76,1 мм
C: 18,3 мм	C: 18,3 мм

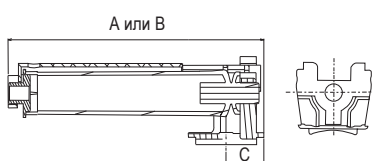

Для крепления Арт. № 9162135

Конус	Укороченный конус
A: 116,4 мм	B: 79,1 мм
C: 16,3 мм	C: 16,3 мм

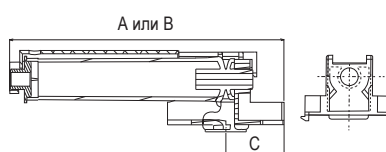

Для крепления Арт. № 9162267

Конус	Укороченный конус
A: 121 мм	B: 83,9 мм
C: 25,6 мм	C: 25,6 мм

A/B/C = максимальные значения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	КОНУС	УКОРОЧЕННЫЙ КОНУС
Требования к валу	Гексагональный, 5 мм Гексагональный, 6 мм Квадратный, 5 мм	Гексагональный, 5 мм Гексагональный, 6 мм Квадратный, 5 мм
Максимальная нагрузка на шнур*, кг	2	2
Минимальная нагрузка на шнур*, кг	0,150	0,150
Максимальная длина наматываемого шнура	3,40 м	2 м
Максимальное количество оборотов	54	30
Температура эксплуатации (°C / °F) & Максимальное количество циклов (высота 2 м)	+85°C / 185°F -10°C / 14°F <u>Рекомендуется:</u> 0°C - 60°C (32°F - 140°F) : 10 000 циклов. <u>Допустимо:</u> -10°C - 0°C (14°F - 32°F) : 100 циклов. Номинальные характеристики не гарантируются. 60°C - 75°C (140°F - 167°F) : 2 500 циклов. 75°C - 85°C (167°F - 185°F) : 500 циклов	
Максимальное количество поворотов ламелей	10 000	
Характеристики шнура	Плетеный шнур круглого сечения, пряди из 100% полиэстера, диаметром 1,4 мм +/- 0,1 мм с сердцевинной из стекловолокна. Стабилизированная обработка шнура.	
Горизонтальное отклонение	Не более ± 7 мм на 1 м высоты. Не более ± 3,5 мм на 1 м высоты, если при производстве жалюзи использовались конусы из одной упаковки, поставленного компанией Somfy.	
Патентные заявки	EP554212 / US5328113 / JP5-13756	
Лесенка	100% полиэстер	

* См. ограничения в перечне компонентов.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ ШНУРОМОТОЧНОЙ СИСТЕМЫ CTS 25


Выбор компонентов должен производиться с учетом предполагаемой области применения системы.

Конусы и крышки




- Конус 25/35 для гекс. вала 5 мм.
- Упаковка*: 100 шт.
- Вес: 14 г.

Арт. №: 9162136




- Конус 25/35 для гекс. вала 6 мм.
- Упаковка*: 100 шт.
- Вес: 13 г

Арт. №: 9162137



- Конус 25/35 для квадр. вала 5 мм.
- Упаковка*: 100 шт.
- Вес: 13 г

Арт. №: 9162138



- Крышка CTS 25/35.
- Упаковка*: 100 шт.

Арт. №: 9162140



- Укороченный конус 25/35 для гекс. вала 5 мм.
- Упаковка*: 100 шт.
- Вес: 10 г.

Арт. №: 1781003



- Укороченный конус 25/35 для гекс. вала 6 мм.
- Упаковка*: 100 шт.
- Вес: 10 г.

Арт. №: 1781002



- Укороченный конус 25/35 для квадр. вала 5 мм.
- Упаковка*: 100 шт.
- Вес: 10 г.

Арт. №: 1781001



- Укороченная крышка CTS 25/35.
- Упаковка*: 100 шт.

Арт. №: 1781000

Концевые кольца



- Концевое кольцо CTS 25/35 для гекс. вала 5 мм.
- Упаковка*: 100 шт.

Арт. №: 9162141



- Концевое кольцо CTS 25/35 для гекс. вала 6 мм.
- Упаковка*: 100 шт.

Арт. №: 9162142



- Концевое кольцо CTS 25/35 для квадр. вала 5 мм.
- Упаковка*: 100 шт.

Арт. №: 9162143

Кольца стопорные



- Для гексагональных валов 6 мм и квадратных валов 5 мм.
- Упаковка*: 100 шт.
- Специально для использования с системами Concept 25 и CTS 25.

Арт. №: 9162257



- Для гексагональных валов 5 мм.
- Упаковка*: 100 шт.
- Специально для использования с системами Concept 25 и CTS 25.

Арт. №: 9162258

Фиксаторы ленты лесенки



- Фиксаторы предназначены для создания петли ленты лесенки. Используются с деревянными жалюзи.
- Для ленты шириной 38 мм.
- Цвет: натуральный.
- Упаковка*: 100 шт.

Арт. №: 1781078



- Фиксаторы предназначены для создания петли ленты лесенки. Используются с деревянными жалюзи.
- Для ленты шириной 25 мм.
- Цвет: натуральный.
- Упаковка*: 100 шт.

Арт. №: 1781079

*МОЗ: минимальный объем заказа.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ ШНУРОМОТОЧНОЙ СИСТЕМЫ CTS 25

Карнизы	Крепления CTS	Зажимы для карнизов для систем с ручным и электрическим приводом
Для карниза типа HD Basic	 • Цвет: белый. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162809. Арт. №: 9162159	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163876. Арт. №: 9163324
Для карниза типа HD ultimate	 • Цвет: белый. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162808. Арт. №: 9162176	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163873. Арт. №: 9163260
Для карниза типа HD 40 x 36	 • Цвет: прозрачный. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162813. Арт. №: 9162135	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163868. Арт. №: 9163265
Для карниза типа HD 51 x 57	 • Цвет: белый. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162816. Арт. №: 9162267	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163886. Арт. №: 9163338
Для карниза типа HD 38 x 57	 • Цвет: белый. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162816. Арт. №: 9162267	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163886. Арт. №: 9163338
Для карниза типа New deco light line	 • Цвет: белый. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162817. Арт. №: 9000862	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163883. Арт. №: 9163334
Для карниза типа Newflex 25	 • Цвет: прозрачный. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162812. • Максимальная нагрузка на шнур с данным креплением CTS: 1 кг. Арт. №: 9162139	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: серый. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163864. Арт. №: 9163261
Для карниза типа B.I.G. Rapsood	 • Цвет: белый. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162809. Арт. №: 9162159	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163332. Арт. №: 9163332



*МОЗ: минимальный объем заказа.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ ШНУРОМОТОЧНОЙ СИСТЕМЫ CTS 25

Карнизы	Крепления CTS	Зажимы для карнизов для систем с ручным и электрическим приводом
Для карниза типа Faber Minimatic 	 • Цвет: прозрачный. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162812. Максимальная нагрузка на шнур с данным креплением CTS: 1 кг. Арт. №: 9162139	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: серый. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163864. Арт. №: 9163261
Для карниза типа Faber Midimatic 	 • Цвет: прозрачный. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162813. Арт. №: 9162135	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163868. Арт. №: 9163265
Для карниза типа Faber Soft line 	 • Цвет: прозрачный. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162812. Максимальная нагрузка на шнур с данным креплением CTS: 1 кг. Арт. №: 9162139	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163865. Арт. №: 9163262
Для карниза типа Faber 26 x 26 	 • Цвет: прозрачный. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162812. Максимальная нагрузка на шнур с данным креплением CTS: 1 кг. Арт. №: 9162139	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163884. Арт. №: 9163335
Для карниза типа Benthin 	КРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ BENTHIN.	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163876. Арт. №: 9163324
Для карниза типа Asmeda 	КРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ ASMEDA.	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: белый. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163885. Арт. №: 9000941
Для карниза типа Graber Bali 	 • Цвет: белый. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162809. Арт. №: 9162159	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163876. Арт. №: 9163324
Для карниза типа Graber Easy Up 	 • Цвет: белый. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162803. Арт. №: 9162175	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163877. Арт. №: 9163325
Для карниза типа Hagen 	 • Цвет: прозрачный. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162812. Максимальная нагрузка на шнур с данным креплением CTS: 1 кг. Арт. №: 9162139	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: серый. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163864. Арт. №: 9163261






*МОЗ: минимальный объем заказа.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ ШНУРОМОТОЧНОЙ СИСТЕМЫ CTS 25

Карнизы	Крепления CTS	Зажимы для карнизов для систем с ручным и электрическим приводом
Для карниза типа Nichteil 	 • Цвет: прозрачный. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162800. Арт. №: 9162155	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163874. Арт. №: 9163320
Для карниза типа Pellini 	 • Цвет: прозрачный. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162800. Арт. №: 9162155	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163874. Арт. №: 9163320
Для карниза типа Perna 40 x 40 	 • Цвет: прозрачный. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162813. Арт. №: 9162135	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163869. Арт. №: 9163267
Для карниза типа Release versatil 	 • Цвет: белый. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162803. Арт. №: 9162175	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163877. Арт. №: 9163325
Для карниза типа Sani 31 	 • Цвет: прозрачный. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162802. Арт. №: 9162157	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163875. Арт. №: 9163321
Для карниза типа Verosol 	КРЕПЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ VEROSOL.	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163870. Арт. №: 9163268
Для карниза типа Vossloh Arquati 	 • Цвет: белый. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162808. Арт. №: 9162176	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163878. Арт. №: 9163326

*МОЗ: минимальный объем заказа.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ ШНУРОМОТОЧНОЙ СИСТЕМЫ CTS 25

Карнизы	Крепления CTS	Зажимы для карнизов для систем с ручным и электрическим приводом
Для карниза типа MHZ 25 	 • Цвет: белый. • Упаковка*: 2500 шт. • Рис. 5055515. Арт. №: 9001167	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: серый. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 5007724. Арт. №: 9001749
Для карниза типа Turnis Valencia 	 • Цвет: белый. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 5007217. Арт. №: 9001556	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 5007218. Арт. №: 9001557
Для карниза типа Marema 25 	 • Цвет: белый. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162810. Арт. №: 9162165	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163880. Арт. №: 9163328
Для карниза типа Easy Rise 	 • Цвет: белый. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162815. Арт. №: 9162256	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 10 шт. • Рис. 163881. Арт. №: 9163331
Для карниза под римские шторы 	 • Цвет: белый. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162823. Арт. №: 9162337	 • Для CD 25, LV 25 и LW 25 (2 шт.). • Для (A)MS 25 (1 шт.). • Цвет: черный. • Упаковка*: 100 шт. • Рис. 162832. Арт. №: 9162281

- Специалисты компании Somfy будут рады ответить на любые вопросы, касающиеся приспособлений и рисунков.
- Номера изделий, не продаваемых компанией Somfy, приводятся исключительно в качестве справочной информации. Производитель или продавец жалюзи должен проверить совместимость взаимодействующих компонентов. Для проверки совместимости необходимо, в частности, провести соответствующие испытания.

МОНТАЖ ШНУРОМОТОЧНОЙ СИСТЕМЫ CTS 25

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ: СБОРКА КАРНИЗА



ВЕНЕЦИАНСКИЕ
ЖАЛЮЗИ

В настоящем разделе приводятся указания, касающиеся допустимых областей применения изделий, вопросов их совместимости, а также монтажа системы CTS 25 при сборке жалюзи. В процессе любых монтажных работ необходимо неукоснительно следовать всем приводимым здесь указаниям. Несоблюдение указаний данного раздела приведет к аннулированию гарантийных и прочих обязательств компании Somfy.

A


ПОДГОТОВИТЬ ПРОФИЛЬ, ВАЛ, ЛАМЕЛИ И КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

B

ПОДГОТОВИТЬ ПОДЪЕМНЫЙ ШНУР И ЛЕСЕНКУ

Подъемный шнур

Обрезать шнур так, чтобы его длина была больше высоты полотна жалюзи на 150 мм.
Завязать узел на конце шнура.




Сделать петлю и зафиксировать

её обжимом Арт. № 9163292 под верхней ламелью в соответствии с шириной ламелей, руководствуясь следующими указаниями:

- В процессе поворота ламелей полотна жалюзи верхняя ламель не должна касаться карниза.
- При полностью поднятом и подтянутом к карнизу пакете ламелей длина петли лесенки должна быть такой, чтобы она не могла выскочить из кольцевого паза конуса.

C

УСТАНОВИТЬ КРЕПЛЕНИЕ В КАРНИЗ

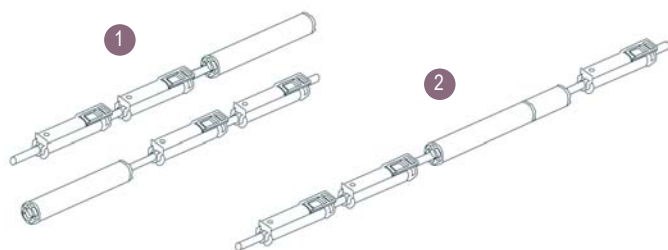

- 1 Боковой привод, установленный в левой или правой части карниза жалюзи:** все системы CTS25 и крепления направлены в одну сторону.

- 2 Срединный привод, установленный в центральной части карниза между системами CTS 25:** все системы CTS 25 и крепления направлены в одну сторону. Системы CTS относительно привода размещаются пропорционально. Максимально возможное соотношение: 2/3 систем CTS 25 с одной стороны и 1/3 с противоположной стороны от привода. В случае наличия только одной системы CTS 25 со стороны привода крепление CTS должно быть установлено на противоположной от привода стороне.


МОНТАЖ ШНУРОНАМОТОЧНОЙ СИСТЕМЫ CTS 25



ВЕНЕЦИАНСКИЕ
ЖАЛЮЗИ

D


ПРОДЕТЬ ПОДЪЕМНЫЕ ШНУРЫ ЧЕРЕЗ КРЕПЛЕНИЯ И ПАКЕТ ЛАМЕЛЕЙ

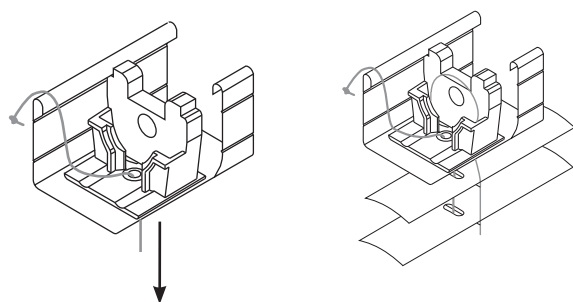

Подтянуть шнур в креплении и продеть петлю лесенки в паз крепления.
Удостовериться, что шнур не перекрещивается с петлёй лесенки. Завязать на шнуре узел.

E


УСТАНОВИТЬ КОНУС.

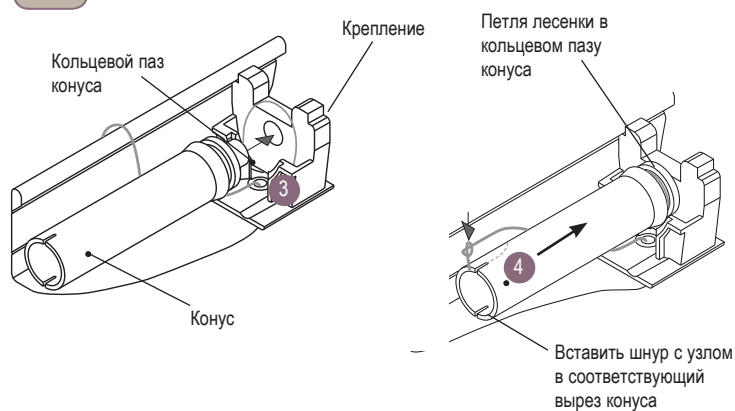

- 3 Вставить конус в крепление, одновременно поместив петлю лесенки в кольцевой паз конуса.
- 4 Разместить все шнуры в карнизе с одной стороны конусов и зафиксировать их.

F

УСТАНОВИТЬ КОНЦЕВОЕ КОЛЬЦО И КРЫШКУ

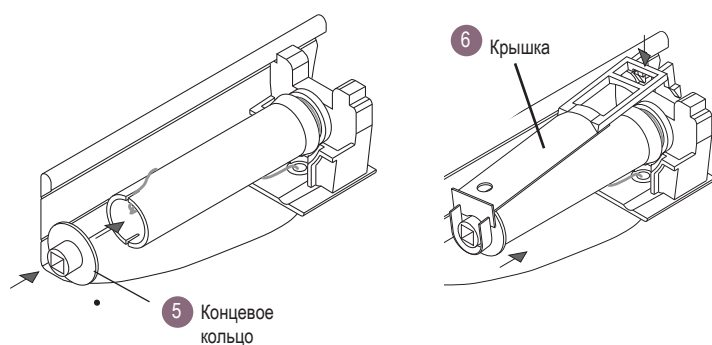

- 5 Установить концевое кольцо.
- 6 Установить и надёжно защёлкнуть крышку.


МОНТАЖ ШНУРОМОТОЧНОЙ СИСТЕМЫ CTS 25



ВЕНЕЦИАНСКИЕ ЖАЛЮЗИ

G

УСТАНОВИТЬ ВАЛ И СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО

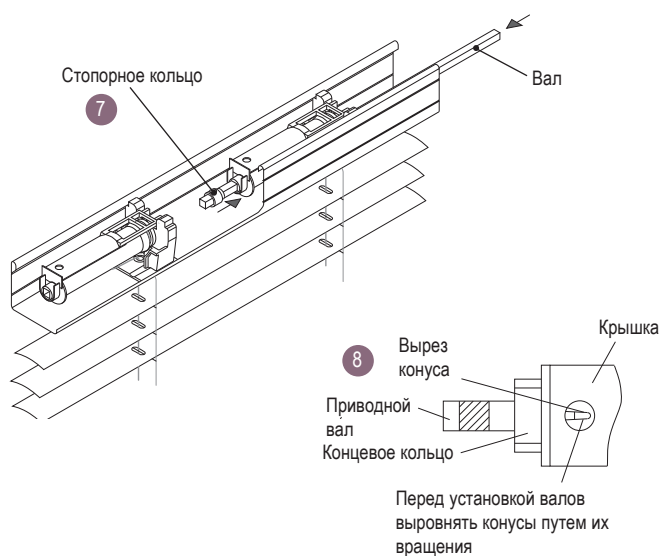

7

Установить стопорное кольцо между двумя системами CTS для осевой фиксации вала.

Рекомендуется устанавливать стопорное кольцо со стороны концевое кольцо.

Часть стопорного кольца с меньшим диаметром должна быть обращена в сторону кольца системы CTS.

8

Вращая, выровнять конусы.

Удостовериться, что положение пазов и шнуров одинаково для всех конусов относительно контрольных отверстий. Вставить приводные валы в карниз, аккуратно вдвигая их через компоненты системы CTS в сборе.

H

УСТАНОВИТЬ АДАПТЕРЫ ДЛЯ ВАЛА НА ПРИВОД И ВСТАВИТЬ ПРИВОД В КАРНИЗ, СОЕДИНИВ ВАЛЫ С АДАПТЕРАМИ ПРИВОДА И СИСТЕМАМИ CTS

Зафиксировать стопорное кольцо системы CTS для предотвращения разъединения вала и привода.

I

ЗАВЕРШИТЬ МОНТАЖ ЖАЛЮЗИ И ПРОИЗВЕСТИ ИХ ИСПЫТАНИЕ

Смонтировать нижний профиль и привести его в горизонтальное положение.

Для обеспечения наилучшего выравнивания в горизонтальной плоскости рекомендуется проводить его при наполовину опущенном полотне жалюзи.

МОНТАЖ ШНУРОМОТОЧНОЙ СИСТЕМЫ CTS 25

ПЛИССЕ И ШТОРЫ: СБОРКА КАРНИЗА



ПЛИССИРОВАН-
НЫЕ ШТОРЫ



ФРАНЦУЗСКИЕ
ШТОРЫ



СОТОВЫЕ
ПЛИССЕ



РИМСКИЕ
ШТОРЫ

В настоящем разделе приводятся указания, касающиеся допустимых областей применения изделий, вопросов их совместимости, а также монтажа шнуromоточной системы CTS 25 при сборке жалюзи. В процессе любых монтажных работ необходимо неукоснительно следовать всем приводимым здесь указаниям. Несоблюдение указаний данного раздела приведет к аннулированию гарантийных и прочих обязательств компании Somfy.


A ПОДГОТОВИТЬ КАРНИЗ, ВАЛ И ТКАНЬ ШТОРЫ

B ПОДГОТОВИТЬ ПОДЪЕМНЫЙ ШНУР

Обрезать шнур так, чтобы его длина была больше высоты полотна жалюзи на 150 мм.

Завязать узел со стороны конуса.


C УСТАНОВИТЬ КРЕПЛЕНИЕ В КАРНИЗ

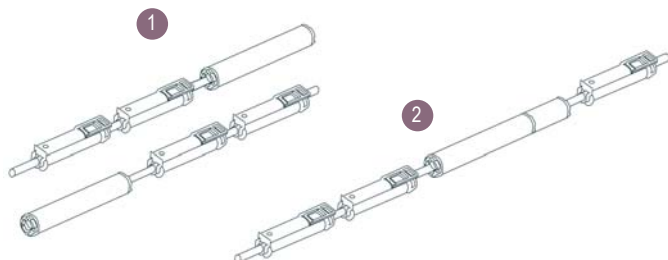

1 Боковой привод, установленный в левой или правой части карниза: все системы CTS 25 и крепления направлены в одну сторону.

2 Срединный привод, установленный в центральной части карниза: все системы CTS 25 и крепления направлены в одну сторону. Системы CTS относительно привода размещаются пропорционально. Максимально возможное соотношение: 2/3 систем CTS 25 с одной стороны и 1/3 с противоположной стороны от привода. В случае наличия только одной системы CTS 25 со стороны привода крепление должно быть установлено на противоположной от привода стороне.

D ВСТАВИТЬ ПОДЪЕМНЫЕ ШНУРЫ

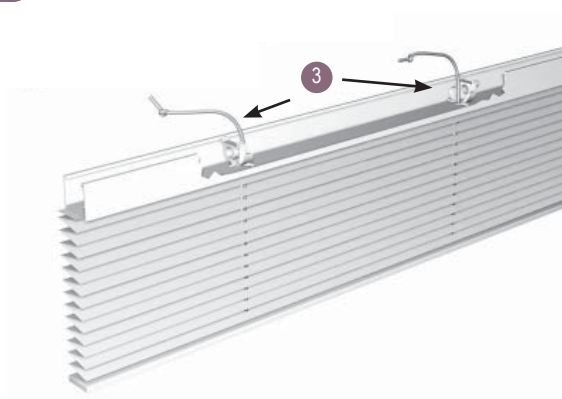

Закрепить полотно шторы.

3 Продеть подъемные шнуры в крепления и соответствующие отверстия или кольца на полотне шторы.

МОНТАЖ ШНУРОМОТОЧНОЙ СИСТЕМЫ CTS 25



ПЛИССИРОВАННЫЕ ШТОРЫ



ФРАНЦУЗСКИЕ ШТОРЫ



СОТОВЫЕ ПЛИССЕ



РИМСКИЕ ШТОРЫ

E

УСТАНОВИТЬ КОНУС, КОНЦЕВОЕ КОЛЬЦО И КРЫШКУ



4

Вставить конус в крепление. Продеть шнур через крепление.


Вставить узел шнура в вырез конуса. Разместить все шнуры с одной стороны конусов.

Установить концевое кольцо.

Установить и надежно защелкнуть крышку.

F

УСТАНОВИТЬ ВАЛ И СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО

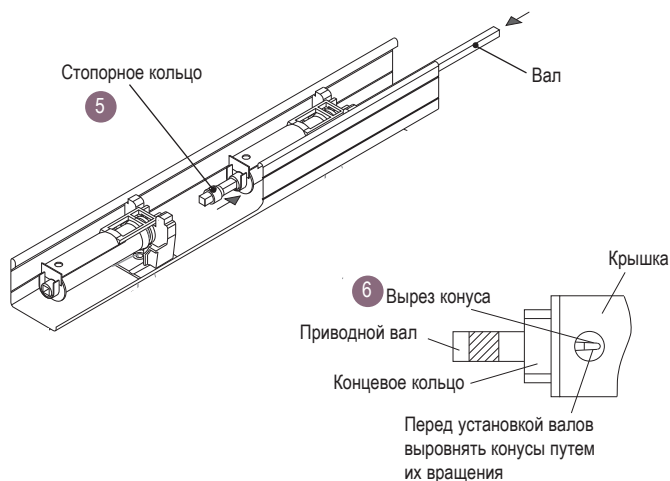

5

Установить стопорное кольцо между двумя системами CTS для осевой фиксации вала.

Рекомендуется устанавливать стопорное кольцо со стороны концевого кольца.

Часть стопорного кольца с меньшим диаметром должна быть обращена в сторону кольца системы CTS.

6

Выворачивать конусы путем их вращения. Удостовериться, что количество оборотов одинаково для всех конусов.

Вставить приводные валы в конусы.

G

УСТАНОВИТЬ АДАПТЕРЫ ДЛЯ ВАЛА НА ПРИВОД И, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАЩЕЛКНУВ ПО ДВА ЗАЖИМА С ЗАЩЕЛКОЙ, СМОНТИРОВАТЬ ПРИВОД НА КАРНИЗ, СОЕДИНИВ ВАЛЫ С АДАПТЕРАМИ ПРИВОДА.

Зафиксировать стопорное кольцо системы CTS для предотвращения разъединения вала и привода.

H

ЗАВЕРШИТЬ МОНТАЖ ЖАЛЮЗИ И ПРОИЗВЕСТИ ИХ ИСПЫТАНИЕ

Закрепить полотно шторы. Продеть подъемные шнуры в крепления и соответствующие отверстия или кольца на полотне шторы. Отрегулировать горизонтальное положение и высоту полотна регулировкой узлов подъемных шнуров.

МОНТАЖ ШНУРОМОТОЧНОЙ СИСТЕМЫ CTS 25

ПОДНИМАЮЩИЕСЯ ЖАЛЮЗИ И ШТОРЫ: ПРОФИЛЬ



РИМСКИЕ
ШТОРЫ



ФРАНЦУЗСКИЕ
ШТОРЫ

В настоящем разделе приводятся указания, касающиеся допустимых областей применения изделий, вопросов их совместимости, а также монтажа системы CTS 25 при сборке жалюзи. В процессе любых монтажных работ необходимо неукоснительно следовать всем приводимым здесь указаниям. Несоблюдение указаний данного раздела приведет к аннулированию гарантийных и прочих обязательств компании Somfy.

A

ПОДГОТОВИТЬ ПРОФИЛЬ И ВАЛ

B


ПОДГОТОВИТЬ ПОДЪЕМНЫЙ ШНУР

Обрезать шнур так, чтобы его длина была больше высоты полотна конструкции на 150 мм.

Завязать узел на шнуре со стороны конуса.

C

ПОДГОТОВИТЬ ШНУРОМОТОЧНУЮ СИСТЕМУ CTS 25

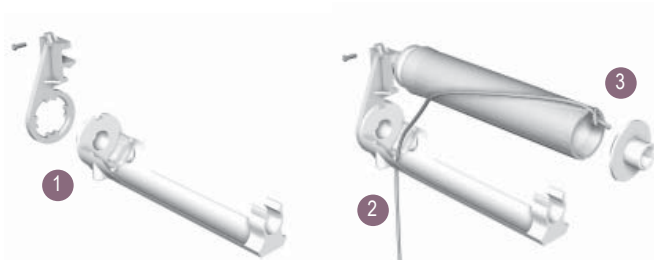

- 1 Защелкнуть на крышку CTS зажим с защёлкой для карниза римских штор.
 - 2 Продеть шнур в центральное отверстие крышки и подтянуть его.
 - 3 Вставить конус. Завести узел шнура в вырез конуса. Установить концевое кольцо.
- И защелкнуть конус в сборе с кольцом в обойме крышки.

D

ПРОИЗВЕСТИ СБОРКУ КАРНИЗА С СИСТЕМАМИ CTS



Произвести монтаж всех систем CTS описанным выше способом.

МОНТАЖ ШНУРОНАМОТОЧНОЙ СИСТЕМЫ CTS 25



РИМСКИЕ
ШТОРЫ



ФРАНЦУЗСКИЕ
ШТОРЫ

E

УСТАНОВИТЬ ВАЛ И СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО

Установить вал, вдвигая его в каждую систему CTS. Установить стопорное кольцо между двумя системами CTS для осевой фиксации вала. Рекомендуется устанавливать стопорное кольцо со стороны концевого кольца. Часть стопорного кольца с меньшим диаметром должна быть обращена в сторону кольца системы CTS.

F

УСТАНОВИТЬ АДАПТЕР ДЛЯ ВАЛА НА ПРИВОД И ВСТАВИТЬ ПРИВОД В КАРНИЗ, СОЕДИНИВ ВАЛЫ С ПРИВОДОМ

Зафиксировать стопорное кольцо системы CTS для предотвращения разъединения вала и привода.

G

ЗАКРЕПИТЬ ПОЛОТНО ШТОРЫ. ПРОДЕТЬ ПОДЪЕМНЫЕ ШНУРЫ В КРЕПЛЕНИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОТВЕРСТИЯ ИЛИ КОЛЬЦА НА ПОЛОТНЕ ШТОРЫ

Закрепить полотно шторы. Продеть подъемные шнуры в крепления и соответствующие отверстия или кольца на полотне шторы. Отрегулировать горизонтальное положение и высоту полотна регулировкой узлов подъемных шнуров.

ARGENTINA: **Somfy Argentina**
+54 (0) 1147 373 700

AUSTRALIA: **Somfy PTY LTD**
+61 (2) 2 9638 0744

Austria: **Somfy GesmbH**
+43 (0) 662 62 53 08

Belgium: **Somfy Belux**
+32 (0) 2 712 07 70

Brasil: **Somfy Brasil STDA**
+55 11 (0) 3695 3585

Canada: **Somfy ULC**
+1 (0) 905 564 6446

China: **Somfy China Co. Ltd**
+86 21 (0) 6280 9660

Croatia: **Somfy predstavništvo**
+385 (0) 51502640

Cyprus: **Somfy Middle East**
+357 (0) 25 34 55 40

Czech Republic: **Somfy Spol s.r.o.**
+420 (0) 296 372 486-7

Denmark: **Somfy AB Denmark**
+45 (0) 65325793

Finland: **Somfy AB Finland**
+358 (0) 957 13 02 30

France: **Somfy France**
+33 (0) 820 374 374

Germany: **Somfy GmbH**
+49 (0) 7472 930 0

Greece: **Somfy Hellas**
+30 (0) 210 614 67 68

Hong Kong: **Somfy Co. Ltd**
+852 (0) 2523 6339

Hungary: **Somfy Kft**
+36 (0) 1814 5120

India: **Somfy India PVT Ltd**
+91 (0) 11 51 65 91 76

Israel: **Sisa Home Automation Ltd**
+972 (0) 3 952 55 54

Indonesia: **Somfy Indonesia**
+62 (0) 21 719 3620

Italy: **Somfy Italia s.r.l**
+39 (0) 024 84 71 81

Iran: **Somfy Iran**
+98 217 79 51 036

Japan: **Somfy KK**
+81-45-481-6800

Jordan: **Somfy Jordan**
+962 6 582 1615

Kingdom of Saudi Arabia:
Somfy Saudi
+966 1 47 23 020

Kuwait: **Somfy Kuwait**
+965 (0) 434 89 06

Lebanon: cf. **Cyprus Somfy Middle East**
+961 (0) 1 391 224

Malaysia: **Somfy Malaysia**
+60 (0)3 228 74743

Mexico: **Somfy Mexico SA de CV**
+52 (0) 55 4777 7770

Morocco: **Somfy Maroc**
+212 (0) 22 44 35 00

Netherlands: **Somfy BV**
+31 (0) 23 55 44 900

Norway: **Somfy Norway**
+47 (0) 41 57 66 39

Poland: **Somfy SP Z.O.O**
+48 (0) 22 50 95 300

Portugal: **Somfy Portugal**
+351 (0) 229 396 840

Romania: **Somfy SRL**
+40 (0) 368 444 081

Russia: **Somfy LLC**
+7 495 781 47 72

Serbia: **Somfy predstavništvo**
+381 (0) 25 84 15 10

Singapore: **Somfy PTE LTD**
+65 (0) 638 33 855

Slovakia: cf. **Czech Republic Somfy Spol s.r.o.**
+421 (0) 337 718 638

Slovakia: cf. **Czech Republic Somfy Spol s.r.o.**
+421 (0) 337 718 638

Singapore: **Somfy PTE LTD**
+65 (0) 638 33 855

Slovakia: cf. **Czech Republic Somfy Spol s.r.o.**
+421 (0) 337 718 638

Serbia: **Somfy predstavništvo**
+381 (0) 25 84 15 10

Singapore: **Somfy PTE LTD**
+65 (0) 638 33 855

Slovakia: cf. **Czech Republic Somfy Spol s.r.o.**
+421 (0) 337 718 638

South Korea: **Somfy JOO**
+82 (0) 2 594 4331

Spain: **Somfy Espana SA**
+34 (0) 934 800 900

Sweden: **Somfy AB**
+46 (0) 40 165900

Switzerland: **Somfy A.G.**
+41 (0) 44 838 40 30

Taiwan: **Somfy Taiwan**
+886 (0) 2 8509 8934

Thailand: **Somfy Bangkok Regional Office**
+66 (0) 2714 3170

Tunisia: **Somfy Tunisia**
+216 98 30 36 03

Turkey: **Somfy Turkey**
+90 (0) 216 651 30 15

UAE: **Somfy Gulf**
+971 (0)4 88 32 808

United Kingdom: **Somfy LTD**
+44 (0) 113 391 3030

United States: **Somfy Systems Inc**
+1 (0) 609 395 1300