

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАТЧИКИ БЕЗОПАСНОСТИ (OPTOKIT)



Оптико-электронные датчики безопасности (OPTOKIT) состоят из двух инфракрасных датчиков безопасности приемника и передатчика, проложенных в резиновом профиле (RUBBER). Когда резиновый профиль деформирован, оптический луч прерывается, и даёт динамический сигнал блоку управления. Блок управления блокирует цепь или даёт сигнал РЕВЕРС. Блок управления выдает универсальный сигнал что позволяет использовать комплект опто-сенсоров с любой автоматикой для ворот (FAAC, MARANTEC, и т.п.)

Технические характеристики блока управления оптосенсорами

Питающее напряжение	24V DC +20% / -10% 24V AC, +5% / -35%
Рабочая температура	от -40° до +55°C
Типы выходных контактов	(NO и NC)
Степень защиты	IP 65
Категория безопасности	Кат. 2 EN 954-1
Материал	ABS (RAL 7035)
Размеры блока управления	ширина: 48,5 мм высота: 40 мм глубина: 90 мм
Время срабатывания	16 мс

В комплект оптосенсоров входят:



Плата блока управления оптосенсоров



Коробка клеммная для установки на ворота



Инфракрасные датчики: приемник/передатчик с кабелем 10,5м





Кабель витой для ворот высотой до 6 метров



Бампер пластиковый 45x25x53 OSE-B 5328 (2 шт) для защиты датчиков при закрытии ворот

Оптовая цена комплекта: 83 EUR

Схема подключения оптосенсоров

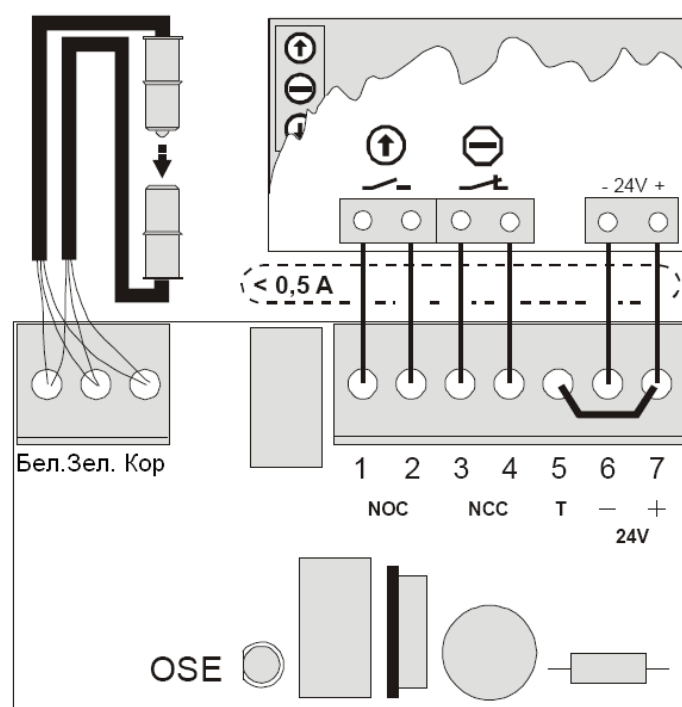

Профиль резиновый для оптосенсоров – **7.71 EUR**

Профиль алюминиевый для оптосенсоров – **2.12 EUR**