




---

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ УКЛАДЧИКА ИС

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ «АЛЮТЕХ»

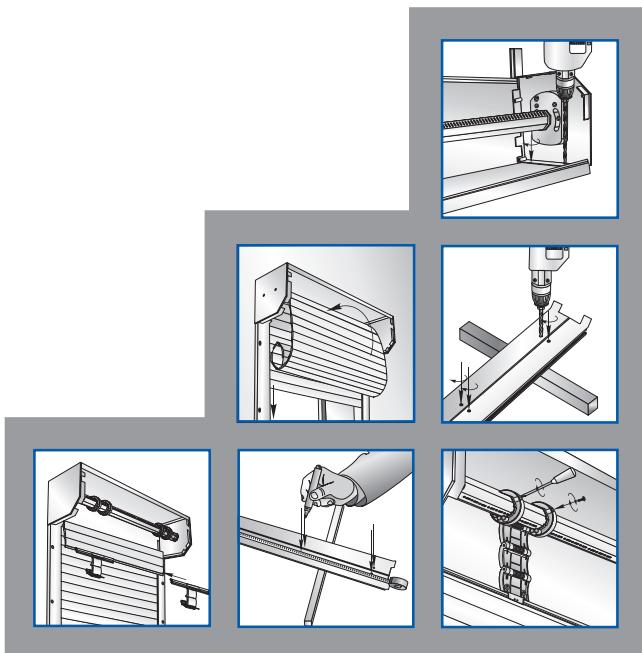

СЕНТЯБРЬ 2006

**Для комплектации укладчика шнуром или лентой необходимо выполнить следующие действия:**

- 1 Повернуть на  $180^{\circ}$  уголки и снять их, как показано на Рис. 1.

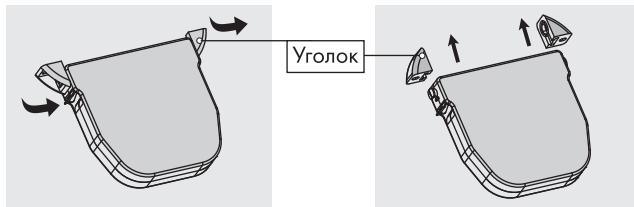


Рис 1.

- 2 Надавить на корпус укладчика по бокам с двух сторон в местах, указанных стрелками (Рис 2), и разъединить панели корпуса.




Рис 2.

- 3 При комплектации укладчика лентой T14x1, 2, произвести в ленте продольный надрез длиной около 6 мм и шириной около 4 мм (Рис. 3).

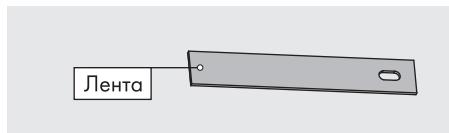


Рис 3.

В случае комплектации укладчика шнуром ВР4, необходимо поместить конец шнура в металлический зажим, а затем аккуратно прижать его плоскогубцами. Металлический зажим поставляется в комплекте с укладчиком UC (Рис. 4).

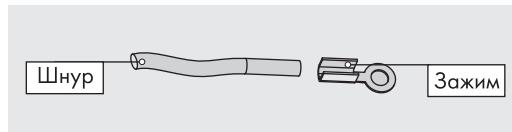


Рис 4.

На другом конце шнура (ленты) необходимо сделать узел (для предотвращения затягивания шнура (ленты) в корпус укладчика).

- 4** Придерживая шкив укладчика, снять держатель. Затем снять шкив со стаканом, зацепить за усик стакана зажим или паз ленты. Намотать необходимое для подъёма/опускания роллеты длину шнура (ленты), с равномерным размещением их на шкив. Установить шкив в корпус на прежнее место. При установке шкива необходимо, чтобы загнутая часть спиральной пружины попала в фиксационный паз корпуса. Пропустить ленту (шнур) между роликом и фиксатором.



- 5** Сборка изделия производится в обратном порядке:  
– соединить до щелчка панели корпуса  
– установить уголки в рабочее положение, повернув их на 180°.

**Внимание!**

при полностью опущенном роллетном полотне на шкиве укладчика должно оставаться минимум 2-3 дополнительных оборота ленты или шнура (лента или шнур не должны полностью сматываться со шкива во избежание выпадения шнура (ленты) из крепления (зажима) в укладчике).